

principali pericoli


- taglio
- vibrazioni
- proiezione di corpi estranei
- rumore
- ustioni



misure di protezione

La motosega deve essere provvista di:

- freno di emergenza (1) della catena, azionato per inerzia in caso di contraccolpi, o in manuale con il polso;
- perno ferma-catena (2) che impedisce alla catena di saltare indietro in caso di rottura;
- protezione della mano (3);
- fermo del pulsante di avviamento (4) che previene l'accelerazione involontaria permettendo alla catena di fermarsi;
- pulsante di arresto (5) per fermare rapidamente il motore;
- impugnatura ergonomica e antivibrante per diminuire l'affaticamento e il rischio di patologie da vibrazioni.

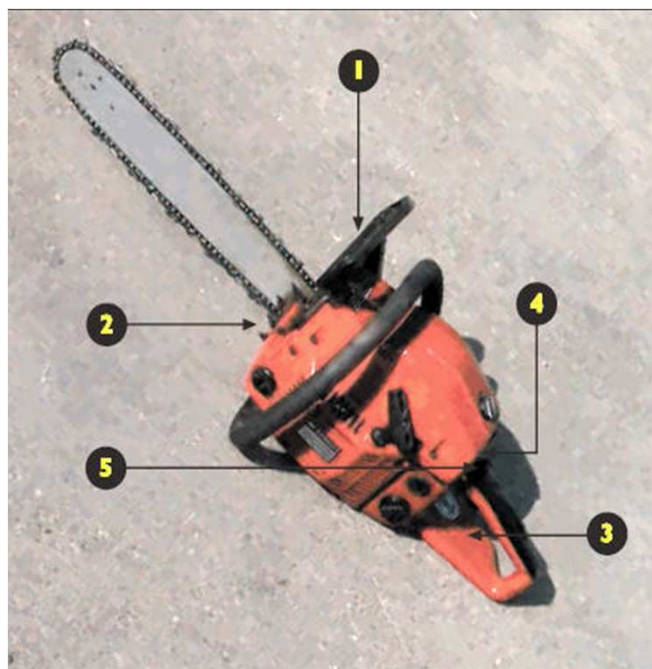


manutenzione

- seguire le indicazioni contenute nel libretto di manutenzione;
- controllare che vi sia l'olio di auto lubrificazione della catena nell'apposito serbatoio.

La catena se non ben lubrificata diminuirà la sua funzionalità e rischierà di danneggiarsi o di spezzarsi;

- controllare che la sega sia ottimamente affilata.

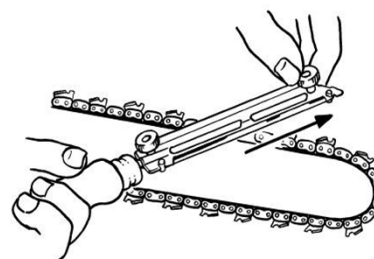

norme comportamentali



- valutare la conformazione e lo stato dell'albero e del terreno circostante prima di iniziare a tagliare;
- assumere una posizione eretta, comoda e stabile;
- avviare la motosega a terra con freno-catena azionato;
- utilizzare la motosega in posizioni stabili ed effettuare tagli ad altezza inferiore alle spalle;
- non utilizzare la punta della barra per effettuare tagli perché possono verificarsi pericolosi contraccolpi;
- se la motosega rimane bloccata durante il taglio spegnere il motore ed agire sul tronco per liberarla;
- attenersi alle istruzioni del costruttore.

Sono consigliabili, nell'abbigliamento:

- camicia o giacca a maniche lunghe ma non svolazzanti per proteggere le braccia dai graffi e dai trucioli;
- giacca con tessuto impermeabile, traspirante e resistente agli strappi.

dispositivi di protezione individuali

- elmetto completo di cuffie di protezione e visiera;
- pantaloni protettivi in materiale antitaglio e antistrappo;
- guanti antitaglio;
- stivali o scarpe protettivi con suola antiscivolo e puntali di sicurezza.

